


型式の見方

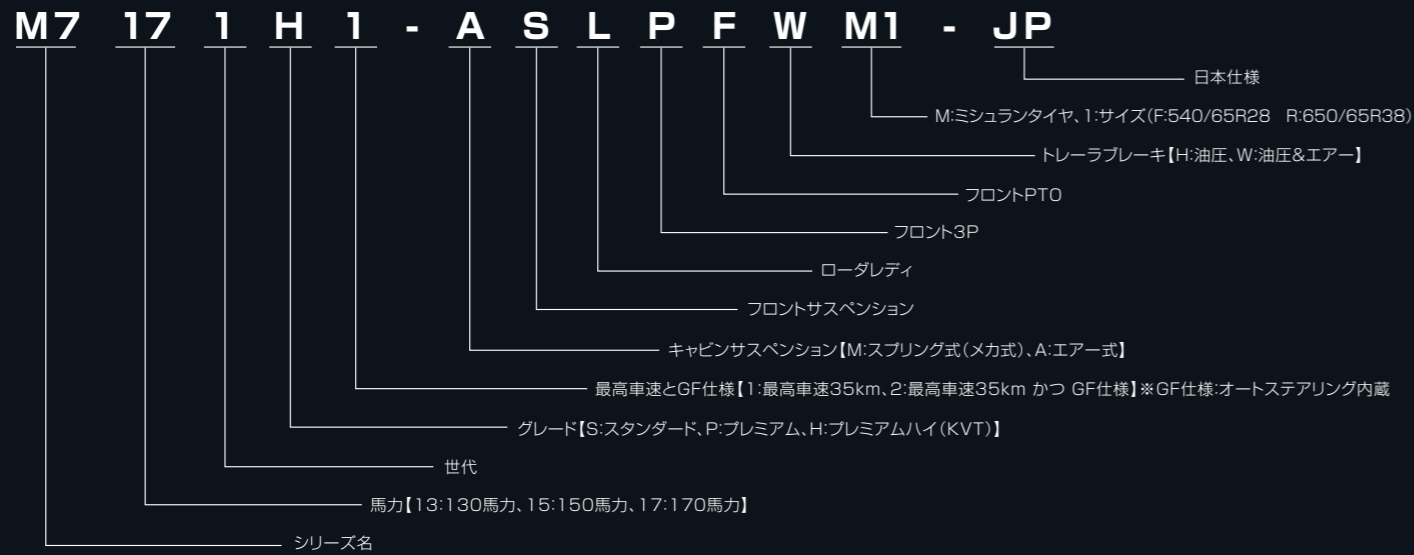

アタッチメント

品名	品番	用途	適応モデル		
			S仕様	P仕様	H仕様
シートキット(インストラクタ)	3J080-14881	オペレータ指導用補助シート	●	●	●
ミラーキット	3J080-14891	熱線入りミラーキット	●	●	●
センサキット	3J080-14951	車速センサ	●	●	●
カメラキット	3J080-14961	ターミナルモニタ接続用カメラ		●	●
アンテナキット(RTK、モデム)	3J080-14974	モデム対応RTKキット(GF仕様)		●※GF仕様のみ適応	●※GF仕様のみ適応
アンテナキット(RTK、BLT)	3J080-14761	Blue Tooth(スマホ)対応RTKキット(GF仕様)		●※GF仕様のみ適応	●※GF仕様のみ適応
カブラキット(F-V3,ELEC)	3J080-14991	フロント油圧取出しキット		●	●
カブラキット(F-V3,MECH)	3J080-15001	フロント油圧取出しキット	●		
カブラキット(PB)	3J080-15011	パワービヨンド(後付用)		●	●
PTOキット(21,EU)	3J080-15021	21スプラインPTO	●	●	●

M7-131 (130PS)

S仕様



M7-151 (150PS)

P仕様



M7-171 (170PS)

H仕様



主な標準装備機能

- フロント3P
- クリーブ速度
- マルチファンクションレバー
- 油圧トップリンク
- クイックフック式リアエンド
- オートマチックWスタビライザ
- エアサスペンションシート
- ワイドテレスコミラー
- ワイドフロントフェンダ
- リアフェンダ
- リアデフォッグ(熱線入り)ガラス
- オルタネータ(200A)
- 作業灯(前10灯、後4灯)
- リピートライト
- エンジン始動セキュリティ
- 無線LANユニット(KSAS対応)
- 片ブレーキあしん機構

モデル(仕様)別 装備一覧表

モデル(仕様)	スタンダード(S仕様)	プレミアム(P仕様)	プレミアムハイ(H仕様)
トランスミッション	パワーシフト	●	—
	KVT(無段変速)	—	●
補助コントロールバルブ(仕様・連数)	メカ式4連	●	—
	マイコン式5連	—	●
補助コントロールバルブ(油圧方式)	オープンセンタ	●	—
	クローズドセンタ	—	●
ターミナルモニタ(12インチ)	—	●	●
ISOBUSコネクタ	—	●	●
GF仕様(オートステアリング内蔵)	—	○	○
キャブサスペンション	スプリング式	●	○
	エア式	—	○
フロントサスペンション	—	●	●
フロントPTO・フロント油圧取出し	○	○	○
パワービヨンド	—	○(※1)	○(※1)
トレーラブレーキ	油圧式	●	○
	油圧&エア式	—	○
ローダレディ	○	○	○

●:標準装備 ○:派生選択装備 ※1:フロントPTO装備派生では標準装備

フロント3P用ウエイト(別売)

■ツァイトベルグ社ウエイト (取扱:㈱ビコンジャパン)

品名	品番	仕様
ZFL-850R	FA000-50338	スチール製 850kg
ZFL-1400R	FA000-50339	スチール製 1400kg
ZFL-1200M	FA000-50340	スチール製 800kg+400kg(取外し可)
ZFL-1400M	FA000-50341	スチール製 800kg+600kg(取外し可)

■ヒーバ社ウエイト (取扱:㈱アグリダイレクト)

品名	品番	仕様
3デンウエイト600	FA000-45975	コンクリート製 600kg
3デンウエイト800	FA000-45976	コンクリート製 800kg
3デンウエイト1000	FA000-45977	コンクリート製 1000kg
3デンウエイト1200	FA000-45978	コンクリート製 1200kg
3デンウエイト1500	FA000-45979	コンクリート製 1500kg

M7シリーズ主要諸元

型 式 名		M7-131			M7-151			M7-171			
モ デ ル (仕様)		S仕様	P仕様	H仕様	S仕様	P仕様	H仕様	S仕様	P仕様	H仕様	
駆 動 方 式		4WD									
機 体 寸 法	全 長(3P付)(mm)	4760									
	全 幅(mm)	2485									
	全 高(mm)	3030									
	最 低 地 上 高(mm)	375									
機 体 質 量※1(重量)(kg)		6600	6850		6600	6850		6600	6850		
エ ン ジ ン	型 式 名	クボタV6108-CR-TIEF4									
	種 類	水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル									
	燃 焼 室 型 式	直接噴射式(CRS+DPF+SCR)									
	総 排 気 量(L)	6.124									
	定格出力/回転速度 97/68/EC(kW{PS})/rpm)	96{130}/2200			110{150}/2200			125{170}/2200			
	パワーブースト時最大出力 97/68/EC(kW{PS})	110{150}			125{170}			129{175}			
	定格出力/回転速度 ECE-R24(kW{PS})/rpm)	88{120}/2200			103{140}/2200			118{160}/2200			
	パワーブースト時最大出力 ECE-R24(kW{PS})	103{140}			118{160}			121{165}			
	使 用 燃 料	ディーゼル軽油									
	燃 料 タ ン ク 容 量(L)	300									
尿 素 水 タ ン ク 容 量(L)	38										
バ ッ テ リ		170Ah(20HR)									
走 行 部	標 準 タ イ ヤ	前 輪	540/65R28								
		後 輪	650/65R38								
	軸 距(mm)		2720								
	輪 距(mm)	前 輪	1915								
		後 輪	1820								
	主 ク ラ ッ チ 方 式		マイコン制御油圧式湿式多板								
	ブ レ ー キ 方 式		一系統左右独立、油圧式湿式多板								
	か じ 取 方 式		全油圧式パワーステアリング								
	差 動 方 式		4ピニオンかさ歯車式(デフロック付)								
	変 速 方 式		パワーシフト	KVT	パワーシフト	KVT	パワーシフト	KVT	パワーシフト	KVT	
変 速 段 数(段)	前 進	39	無段	39	無段	39	無段	39	無段		
	後 進	39	無段	39	無段	39	無段	39	無段		
走 行 速 度(km/h) (エンジン定格回転時)	前 進	0.45~34.0	0.04~34.0	0.45~34.0	0.04~34.0	0.45~34.0	0.04~34.0	0.45~34.0	0.04~34.0		
	後 進	0.45~34.0	0.04~34.0	0.45~34.0	0.04~34.0	0.45~34.0	0.04~34.0	0.45~34.0	0.04~34.0		
最 小 旋 回 半 径(ブレーキ無)(m)		5.9									
P T O	ク ラ ッ チ 方 式	独立式・油圧式湿式多板									
	回 転 速 度(正/逆)(rpm)	540/540E/1000/1000E(6/21スプライン軸交換式)									
	軸 寸 法	JIS35									
油 圧 装 置	コ ン ト ロ ー ル 方 式	電子ポジション・ドラフト・ミックスコントロール									
	最 大 揚 力(ボール点)(kN{kg·f})	水平時揚力 92.1(9400)									
		全行程揚力 74.4(7600)									
	油 圧 取 出 し 口 連 数※2	4	5	5	4	5	5	4	5	5	
装 着 方 式		3点リンクJIS Ⅲ形(クイックフック式)									
型 式 認 定 番 号		農3445改造型						農3445			
安 全 鑑 定 番 号		41135	41131	41134	41137	41130	41132	41136	41129	41133	
運 転 免 許		大型特殊(農耕用)									

※1 ウェイトおよびオプション装備は含まない。 ※2 記載の連数の内、1連はフロント3P(標準装備)に使用しております。 ■この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。